


FABRICANT EN PERIGORD DEPUIS 1981



SAC Plastique
15 Kg

Palette de 70 sacs
15Kg → 1 050 Kg
100*100 cm

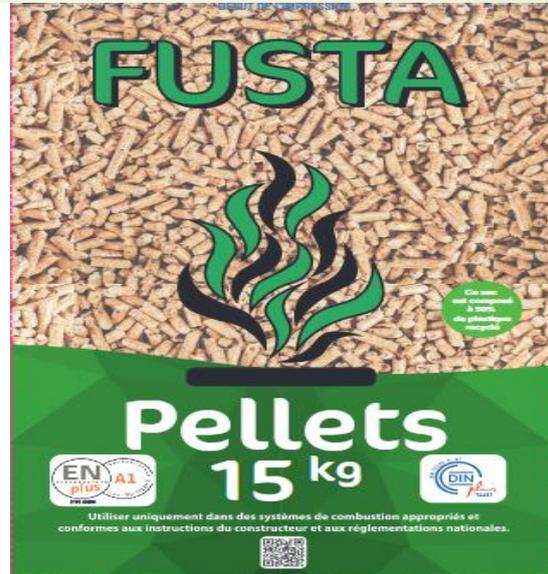

MATIERE PREMIERE DURABLE
connexes haute qualité de l'industrie du bois

ENGAGEMENT QUALITÉ
de la fabrication à la distribution



ADAPTÉ À TOUT TYPE D'APPAREIL
chauffage automatique, poêles et chaudières

FABRIQUÉ EN FRANCE
en Dordogne, à partir de sciure française





CARACTERISTIQUES CERTIFIÉES DU GRANULÉ DE BOIS
(au chargement ou au conditionnement)

Humidité :	< 10%
Taux de cendre :	< 0,6%
Longueur :	3,15 a 40 mm
Diamètre :	6mm +/-1
Taux de fines :	< 0,5 %
Pouvoir Calorifique :	Entre 4,6 et 5 kWh/kg
Température de fusion des cendres :	1200° C
Masse volumique apparente :	600 a 750 kg/m3
Résistance mécanique :	98%
Teneur en Chlorures (Cl) :	< 0,02 %
Teneur en Azote (N) :	< 0,3 %
Teneur en Souffre (s) :	< 0,03%
Additifs :	0 %



POUR UN DÉVELOPPEMENT LOCAL ET DURABLE

Les granulés de bois sont fabriqués à partir de sciure française, véritable coproduit de l'industrie du bois. GraSaSa est engagé depuis sa création dans une démarche de développement local et durable, et a obtenu la certification PEFC en 2021.

